


知识付费 OSS 配置

(1) 登录阿里云 <https://www.aliyun.com> 找到“对象存储”并开通



(2) 创建 Bucket

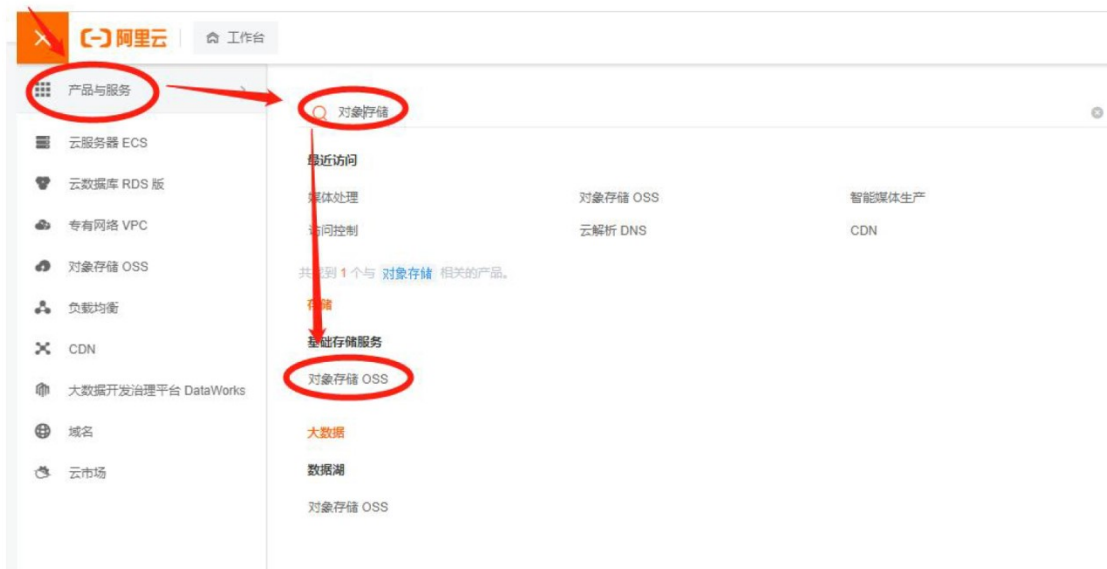

名称：自定义（允许有小写字母、数字、-）

地域：自选（内地）

访问权限：公有读写

其余选项默认即可

创建 Bucket ? 创建存储空间 X

注意： Bucket 创建成功后，您所选择的 **存储类型、区域、存储冗余类型** 不支持变更。

* Bucket 名称

* 地域

Endpoint

存储类型 标准存储 低频访问存储 归档存储 冷归档存储

同城冗余存储 未开通

版本控制 未开通

读写权限 私有 公共读 公共读写

服务端加密方式 无 OSS 完全托管 KMS

(3) 配置 OSS 存储桶跨域

概览

用户查询

文件管理

权限管理

基础设置

冗余与容错

传输管理

日志管理

数据处理

数据安全

读写权限

OSS ACL 提供 Bucket 级别的权限访问控制，

Bucket ACL

公共读

设置

读写权限

Bucket 授权策略

访问控制 RAM

防盗链

跨域设置

Bucket Policy 是阿里云 OSS 推出的针对 Bucket 访问来源等。了解 Bucket Policy 授权说明。

设置

访问控制 RAM

访问控制 (Resource Access Management, RAM) 帮助您管理您的企业存在多用户协同操作资源时。

防盗链

OSS 提供 HTTP Referer 白名单配置，用于防止他人盗用 OSS 数据，了解 设置防盗链使用指南。

Referer 未设置

空 Referer 允许


截断 QueryString 允许

设置


跨域设置

解决 JavaScript 的跨域访问问题，了解 跨域设置使用指南。

设置

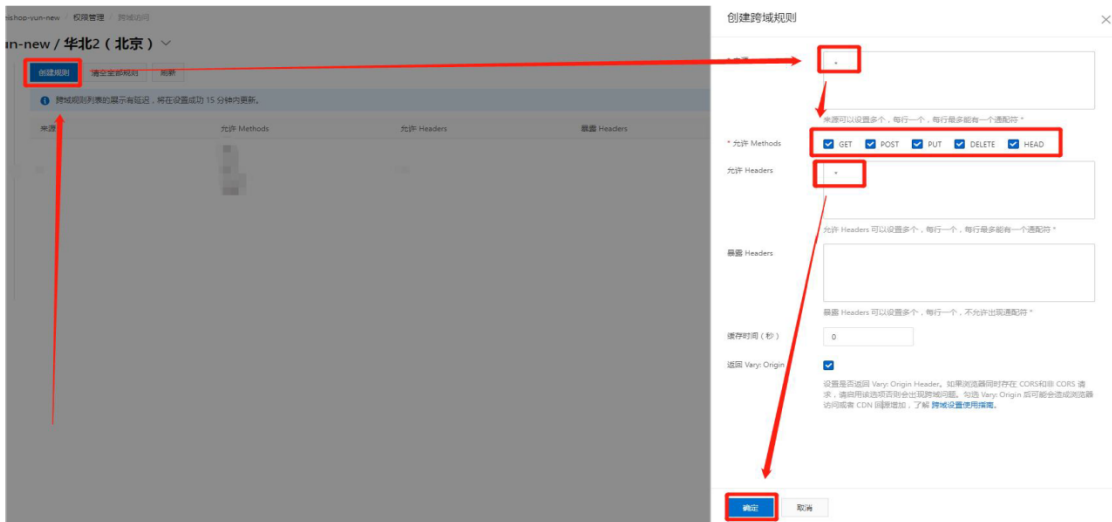

(4) 开通媒体处理并配置转码模板

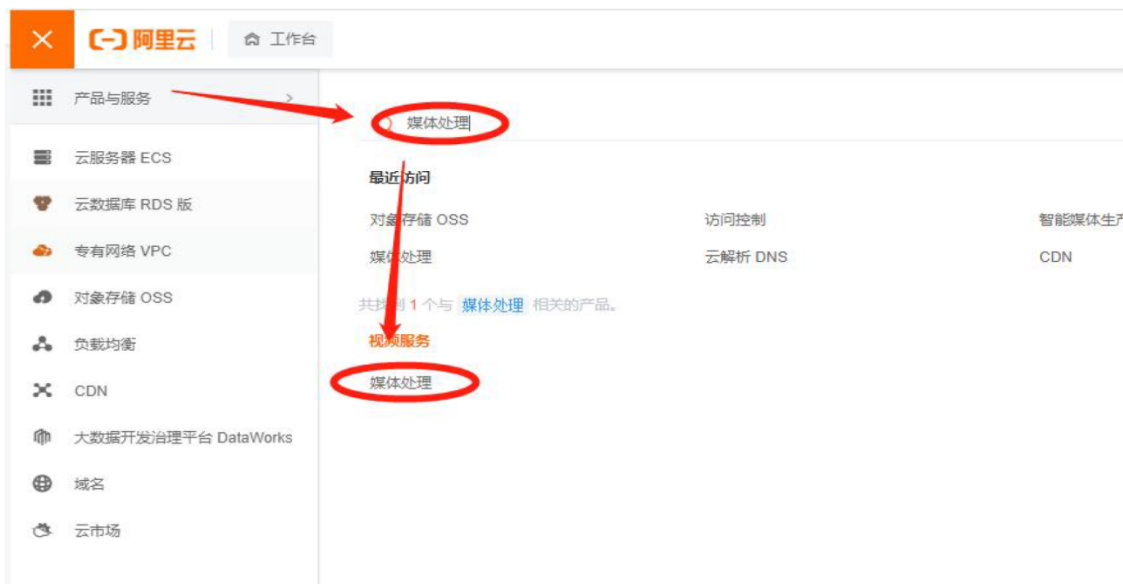

选择进入跟 OSS 同样的区域



媒体处理 MPS

概览

任务管理

媒体管理

资源用量

工作流管理

全局设置

快速

亚太

华东1 (杭州)

华东2 (上海)

华北1 (青岛)

华北2 (北京)

华北3 (张家口)

华北5 (呼和浩特)

华北6 (乌兰察布)

华南1 (深圳)

华南2 (河源)

华南3 (广州)

西南1 (成都)

中国 (香港)

新加坡

澳大利亚 (悉尼)

韩国 (首尔)

马来西亚 (吉隆坡)

印度尼西亚 (雅加达)

日本 (东京)

菲律宾 (马尼拉)

泰国 (曼谷)

印度 (孟买)

欧洲与美洲

德国 (法兰克福)

英国 (伦敦)

美国 (硅谷)


美国 (弗吉尼亚)

中东

阿联酋 (迪拜)

资源

创建转码模板

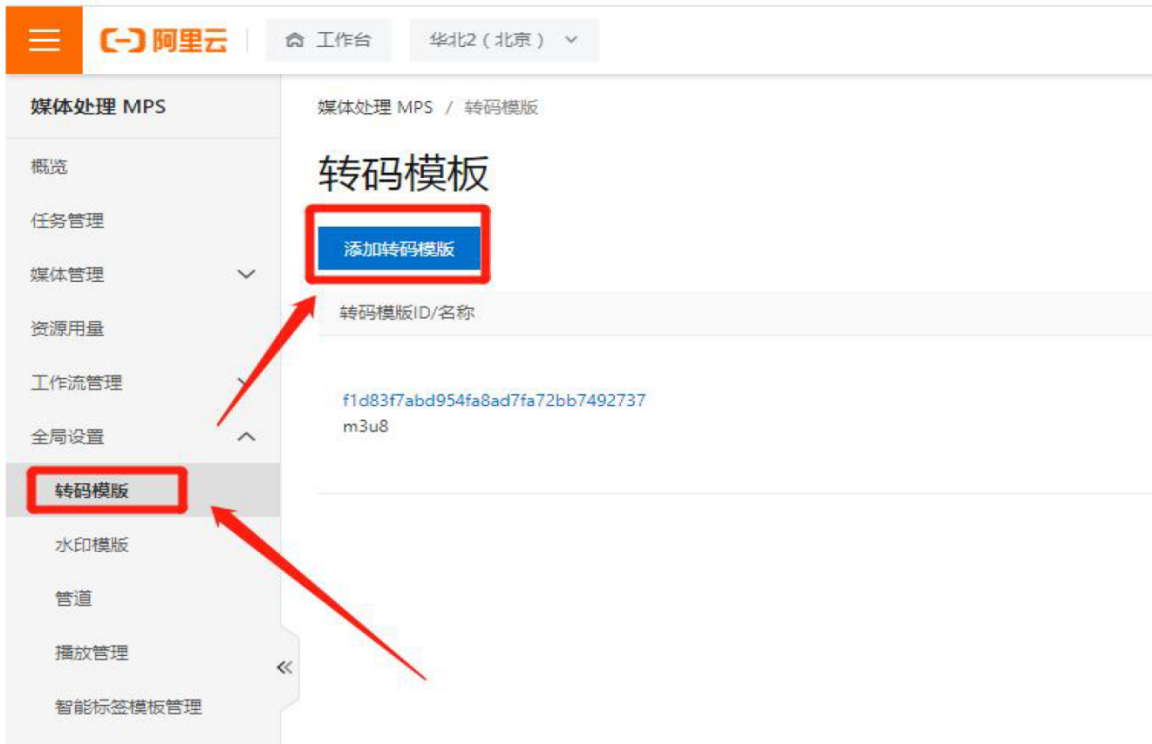

转码模板名称：自定义

封装格式：m3u8

其余选项默认，下一步到最后保存

媒体处理 MPS

- 概述
- 任务管理
- 媒体管理
- 资源用量
- 工作流管理
- 全局设置

基础参数

* 转码模版名称: 自定义

封装格式: m3u8

视频参数

禁用视频

编码格式: H.264

编码级别: 适合高分辨率设备

码率: ?

质量控制因子: ?

视频宽度(px):

视频高度(px):

横竖屏自适应:

帧率(fps):

关键帧间最大帧数:

扫描模式: 请选择

缓冲区大小:

码率峰值:

分片时长:

创建完成后即可获得转码模板 ID

转码模板

添加转码模板

转码模板ID/名称	输出格式	视频参数	音
fid-2023072737 m3u8	m3u8	编码格式: H.264 码率: Kbps 高度: px 宽度: px 帧率: fps	编 码 声

获取标准管道 ID




管道是作业队列，作业加入到管道中才会被媒体处理服务调度执行，如果管道中作业数量过多，会排队等待。使用前需先开启。了解管道

设置报警规则

管道ID/名称	管道类型	状态	关联消息队列
60d8e8d72041470a4e49000000000000913 mts-service-pipeline	标准管道	使用中	--
--	倍速转码	未启用	--
--	视频审核	未启用	--
--	视频DNA	未启用	--

管道

(5) 获取对象存储相关信息



对象存储 Bucket列表 / 华北2 (北京) / 概览

基础数据

Bucket名称

基础数据统计平均延迟 1-2 小时。不作为计量数据，仅作参考。不同存储类型的存储用量计费规则，请参考帮助文档。

存储用量	本月流量	本月请求次数	文件数量
总用量 (不含 ECS 快照) 原始容量 7.06 GB 计费容量 7.06 GB 月同比 5.60% ↑	外网流出流量 430.25 MB 上月外网流出流量: 72.52 GB	总请求 1,590 上月请求次数: 251,675	26,587

访问域名

Endpoint (地域节点)	Bucket 域名
外网访问	oss-cn-beijing.aliyuncs.com
ECS 的经典网络访问 (内网)	oss-cn-beijing-internal.aliyuncs.com
ECS 的 VPC 网络访问 (内网)	oss-cn-beijing-internal.aliyuncs.com
传输加速域名 (全地域上传下载加速)	oss-accelerate.aliyuncs.com

Bucket域名

(6) 获取访问密钥



创建或使用已有密钥



(7) 将以上获取到的 Access Key ID、Access Key Secret、存储空间(Bucket)、地域、访问 URL、模板 ID、管道 ID 填写到业务端后台